


クレセントクランプ基本サイズ表 The standard size table of Crescent Clamp

製品番号 Part Number	旧製品番号 Ex Part Number	表面処理 Surface Treatment	自由径 Dmin(mm)	最大径 Dmax(mm)	板厚 t(mm)	板巾 Width(mm)	ツマミ長さ Handle(mm)	製品単重 Weight(g)	発注単位 Standard Lot(pcs)
CC068	RS-8000	C3W/GMT	φ6.8	φ8.3	0.6	6	5	0.7	15,000
CC078	RS-8001	C3W/GMT	φ7.8	φ9.5	0.6	6	5	0.8	14,000
CC085	RS-8002	C3W/GMT	φ8.5	φ10.5	0.7	8	5	1.3	12,000
CC094	RS-8003	C3W/GMT	φ9.4	φ11.3	0.7	8	5	1.4	10,000
CC100	RS-8004	C3W/GMT	φ10.0	φ12.2	0.7	8	5	1.4	10,000
CC116	RS-8005	C3W/GMT	φ11.6	φ14	0.8	8	5	1.9	7,000
CC116W	-	C3W/GMT	φ11.6	φ14.3	0.8	12	7	3.2	5,000
CC125	RS-8006	C3W/GMT	φ12.5	φ15	0.8	10	5	2.6	5,000
CC131	RS-8007	C3W/GMT	φ13.1	φ16.2	0.9	12	6	3.7	3,500
CC148	RS-8008	C3W/GMT	φ14.8	φ18.2	1	10	6	3.6	3,500
CC148D	-	GMT	φ14.8	φ18	2	10	6	9	1,500
CC155	RS-8010	GMT	φ15.5	φ18.9	0.8	12	8	3.7	3,000
CC167	RS-95B00	GMT	φ16.7	φ19.5	1	8	8	3.2	3,000
CC178	RS-8011	C3W/GMT	φ17.8	φ22.5	1	12	7	5.4	2,000
CC185	RS-8012	C3W/GMT	φ18.5	φ23.5	0.9	12	8	5	2,000
CC208	RS-8013	C3W/GMT	φ20.8	φ25.6	1	12	8	6	1,500
CC220	RS-8015	GMT	φ22.0	φ27	1.2	12	8	7.4	1,500
CC240	RS-8017	GMT	φ24.0	φ29.3	1.2	12	8	8	1,500
CC260	RS-8018	GMT	φ26.0	φ32	1.2	12	8	8.9	1,000
CC260P	RS-8018	GMT	φ26.0	φ31	1.2	12	8	10.8	1,000
CC290	RS-8030	GMT	φ29.0	φ35.5	1.2	12	9	9.6	1,000
CC290P	RS-8030	GMT	φ29.0	φ34.5	1.2	12	20	11.5	1,000
CC330	RS-8035	GMT	φ33.0	φ41.5	1.2	12	8.5	10.5	1,000
CC330P	RS-8035	GMT	φ33.0	φ40.5	1.2	12	20	13	800
CC360	RS-8040	GMT	φ36.0	φ45	1.2	14	11.5	14	800
CC360P	RS-8040	GMT	φ36.0	φ44	1.2	14	20	16	600
CC400	RS-8050	GMT	φ40.0	φ50	1.2	14	12	15.3	700
CC400P	RS-8050	GMT	φ40.0	φ49	1.2	14	20	19	500
CC500	-	GMT	φ50.0	φ61.5	2	14	14.5	33	300

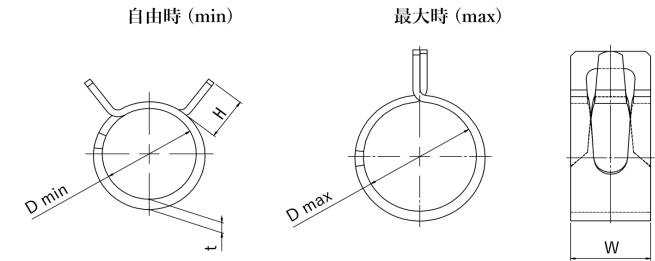

注：各サイズの寸法は参考値に付き変更する場合がございます。

記(Mark)

※C3W→三価クロメート(Trivalent Chromate over Zincing)

※GMT→ジオメット(Geomet Coating)

※P→樹脂ツマミ付(Plastinc handle attached)

樹脂つまみはCC155、CC185、CC240～CC400について設定があります。

(Plastic handles are available for the following sizes : CC155, CC185, CC240-CC400.)

※D→強力二重化タイプ(Double Layered Strong Type)

※W→強力幅広タイプ(Wide Strong Type)

仕様(Specification)

材質(Material) : SK85 or SAE-1070(N70C)

熱処理(Heat treatment) : オーステンパ処理(Austempering) HV480～540

表面処理(Surface treatment) : 三価クロメート or ジオメット(標準)

特殊処理 : ジオメットプラス(クリアーコーティング)、JL-Black、ディスゴ(重防食型)等々対応致します。

Special top coating : Geomet Plus Clear, JL Black and etc.

備考(Comments)

1)ご発注標準単位は1カートンですが、少量の場合にも対応致します。

M.O.Q. is basically one carton. Please ask about the smaller lot.

2)本体及び表面処理は主要な環境規制に対応しております。

All the products meet the environmental regulation : RoHS and REACH.

3)規格外品、特注品に関しては別途相談を承ります。

Regarding special size or spec, please feel free to consult.